

型号: NUP2330ECMA

基本尺寸mm

d:	150
D:	320
B:	108

基本额定负荷kN

动态 C:	1370
静态 Co:	1630
疲劳负荷极限 Pu:	166

额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	3400
质量标准保持架:	46.5

型号

标准保持架:	*NUP2330ECMA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	150
d ₁ ~:	209
D1 ~:	270
F,E:	193
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	167
d _a 最大:	-
d _b , Da 最小:	213
Da 最大:	303
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

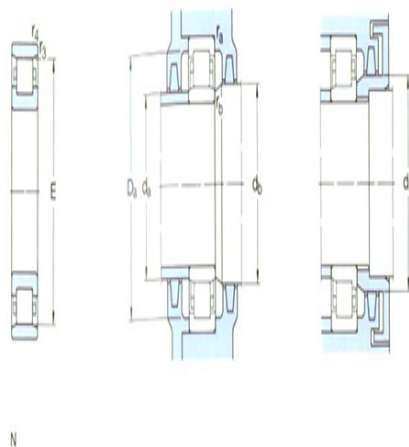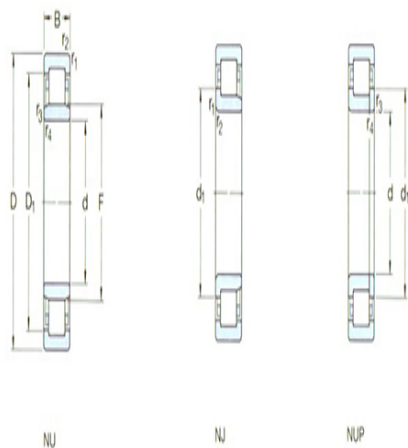

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -



轴图