

型号: NU1032ML

基本尺寸mm

d:	160
D:	240
B:	38

基本额定负荷kN

动态 C:	229
静态 Co:	325
疲劳负荷极限 Pu:	35.5

额定转速r/min

参考转速:	3000
极限转速:	4800
质量标准保持架:	5.95

型号

标准保持架:	NU1032ML
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	160
d ₁ ~:	188
D1 ~:	211
F,E:	180
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	1.5
s ¹⁾ :	5.2

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	167
d _a 最大:	177
d _b , Da 最小:	183
Da 最大:	230
r _a 最大:	2
r _b 最大:	1.5

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1032
-----	--------

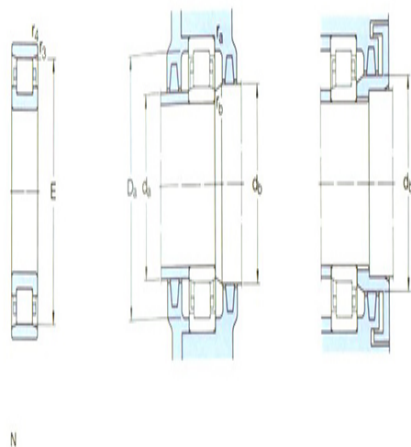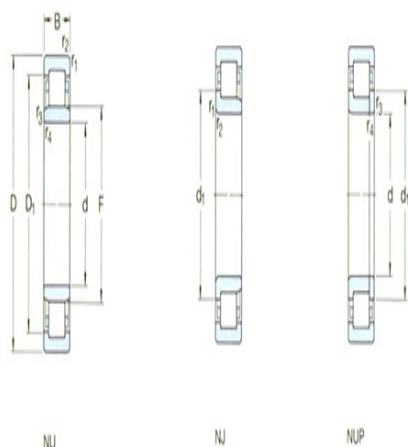

质量:	0.65
尺寸B1:	10
尺寸B2:	19



视图