

型号: NU2332ECMA

基本尺寸mm

d:	160
D:	340
B:	114

基本额定负荷kN

动态 C:	1250
静态 Co:	1730
疲劳负荷极限 Pu:	173

额定转速r/min

参考转速:	1800
极限转速:	2800
质量标准保持架:	53

型号

标准保持架:	NU2332ECMA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	160
d ₁ ~:	-
D1 ~:	286
F,E:	204
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	11

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	177
d _a 最大:	200
d _b , Da 最小:	207
Da 最大:	323
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

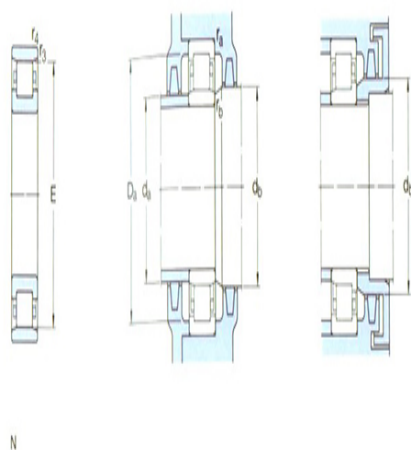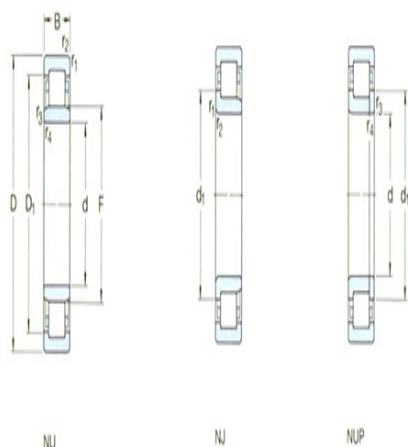

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -



轴图