



**型号: NJ2332ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	160
D:	340
B:	114

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1250
静态 Co:	1730
疲劳负荷极限 Pu:	173

**额定转速r/min**

参考转速:	1800
极限转速:	2800
质量标准保持架:	53.5

**型号**

标准保持架:	NJ2332ECMA
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	160
d <sub>1</sub> ~:	221
D1 ~:	286
F,E:	204
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	11

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	177
d <sub>a</sub> 最大:	200
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	225
Da 最大:	323
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

**计算系数**

kr:	0.25
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

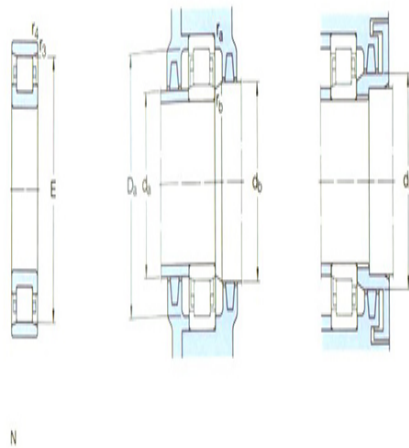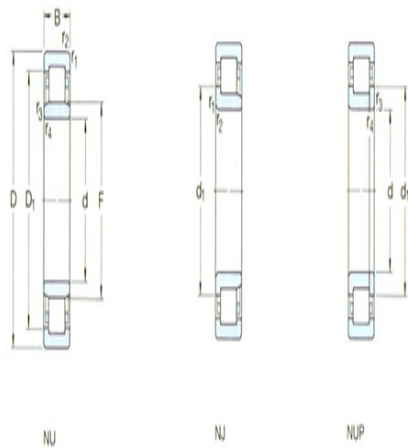

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -



轴图