



型号: NU1034ML

基本尺寸mm

d:	170
D:	260
B:	42

基本额定负荷kN

动态 C:	275
静态 Co:	400
疲劳负荷极限 Pu:	41.5

额定转速r/min

参考转速:	2800
极限转速:	4300
质量标准保持架:	8.15

型号

标准保持架:	NU1034ML
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	170
d ₁ ~:	201
D1 ~:	227
F,E:	193
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	5.8

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	180
d _a 最大:	190
d _b , Da 最小:	196
Da 最大:	250
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1034
-----	--------

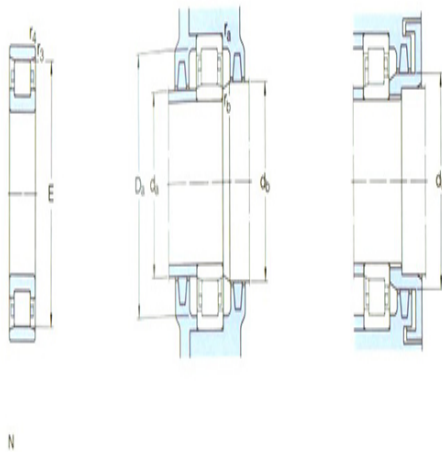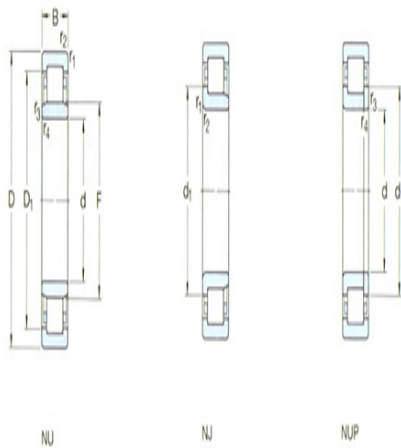



轴图

质量:	0.94
尺寸B1:	11
尺寸B2:	21