

型号: NU234ECM

基本尺寸mm

d:	170
D:	310
B:	52

基本额定负荷kN

动态 C:	695
静态 Co:	815
疲劳负荷极限 Pu:	85

额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	2400
质量标准保持架:	19

型号

标准保持架:	*NU234ECM
其它保持架1):	MA

尺寸mm

d:	170
d ₁ ~:	220
D1 ~:	268
F,E:	207
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	2.9

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	187
d _a 最大:	203
d _b , Da 最小:	210
Da 最大:	293
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ234EC
-----	---------

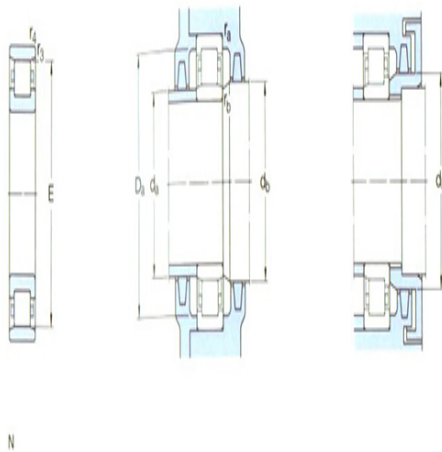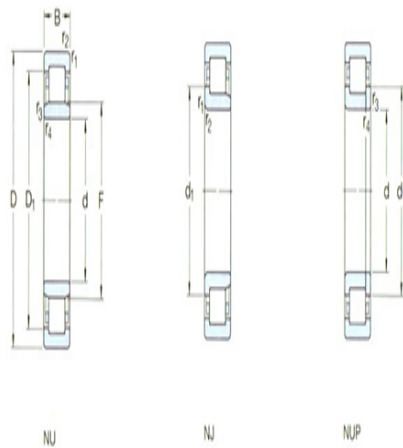



轴副

质量:	1.65
尺寸B1:	12
尺寸B2:	20