



型号: NU2334ECMA

基本尺寸mm

d:	170
D:	360
B:	120

基本额定负荷kN

动态 C:	1450
静态 Co:	2040
疲劳负荷极限 Pu:	204

额定转速r/min

参考转速:	1700
极限转速:	3000
质量标准保持架:	62

型号

标准保持架:	NU2334ECMA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	170
d ₁ ~:	-
D1 ~:	301
F,E:	216
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	10

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	187
d _a 最大:	211
d _b , Da 最小:	220
Da 最大:	343
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

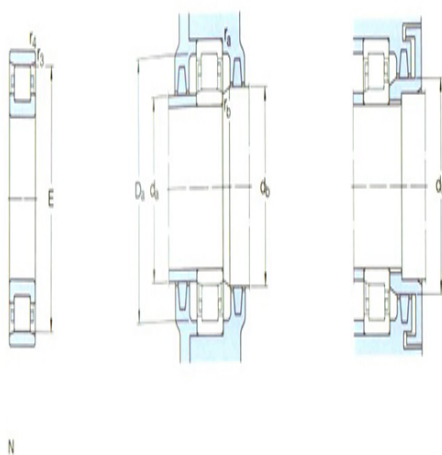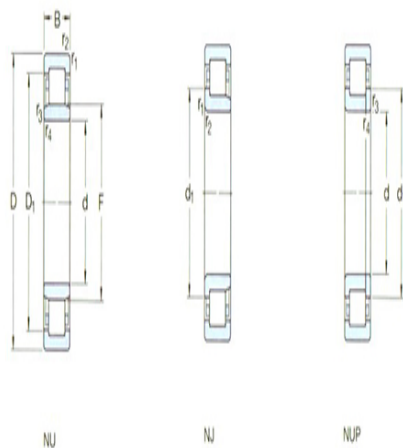



轴类

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-