

型号: NU236ECMA

基本尺寸mm

d:	180
D:	320
B:	52

基本额定负荷kN

动态 C:	720
静态 Co:	850
疲劳负荷极限 Pu:	88

额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	3200
质量标准保持架:	19.5

型号

标准保持架:	*NU236ECMA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	180
d ₁ ~:	230
D1 ~:	279
F,E:	217
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	2.9

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	197
d _a 最大:	213
d _b , Da 最小:	220
Da 最大:	303
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ236EC
-----	---------

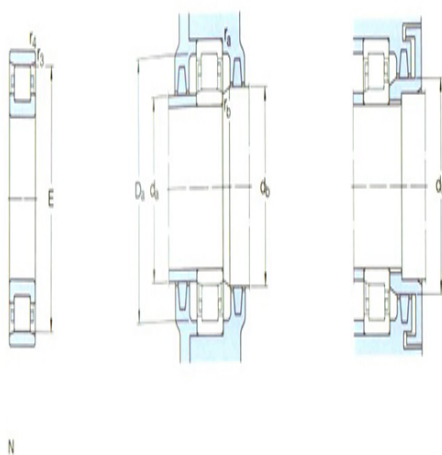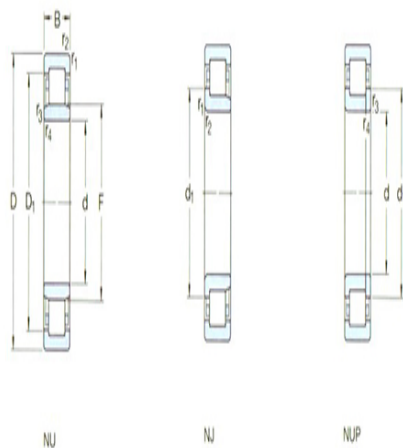



轴副

质量:	1.7
尺寸B1:	12
尺寸B2:	20