

**型号: NUP236ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	180
D:	320
B:	52

**基本额定负荷kN**

动态 C:	720
静态 Co:	850
疲劳负荷极限 Pu:	88

**额定转速r/min**

参考转速:	2200
极限转速:	3200
质量标准保持架:	21

**型号**

标准保持架:	*NUP236ECMA
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	180
d <sub>1</sub> ~:	230
D1 ~:	279
F,E:	217
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	-

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	197
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> , Da 最小:	234
Da 最大:	303
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

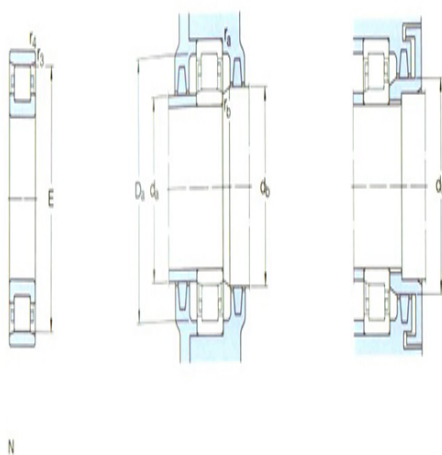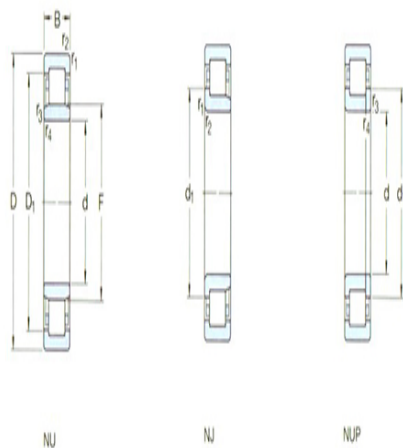



轴类

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-