



型号: NU2236ECMA

基本尺寸mm

d:	180
D:	320
B:	86

基本额定负荷kN

动态 C:	1100
静态 Co:	1430
疲劳负荷极限 Pu:	146

额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	3200
质量标准保持架:	31.5

型号

标准保持架:	*NU2236ECMA
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	180
d ₁ ~:	-
D1 ~:	280
F,E:	215
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	4.2

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	197
d _a 最大:	210
d _b ,Da 最小:	218
Da 最大:	303
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

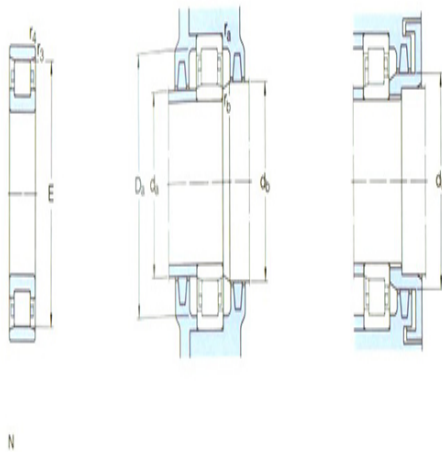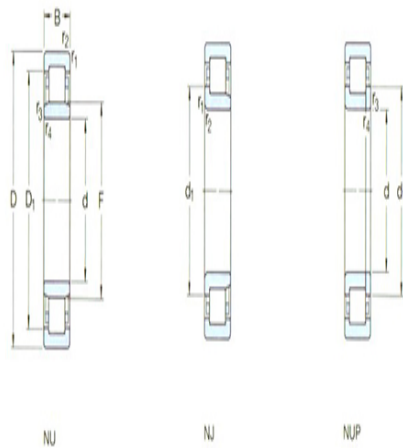



轴类

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-