



**型号: NJ2236ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	180
D:	320
B:	86

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1100
静态 Co:	1430
疲劳负荷极限 Pu:	146

**额定转速r/min**

参考转速:	2200
极限转速:	3200
质量标准保持架:	32

**型号**

标准保持架:	*NJ2236ECMA
其它保持架1):	M

**尺寸mm**

d:	180
d <sub>1</sub> ~:	229
D1 ~:	280
F,E:	215
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	4.2

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	197
d <sub>a</sub> 最大:	210
d <sub>b</sub> , Da 最小:	233
Da 最大:	303
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

**计算系数**

kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
-----	---

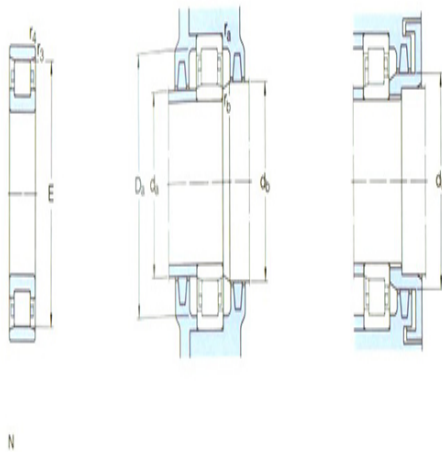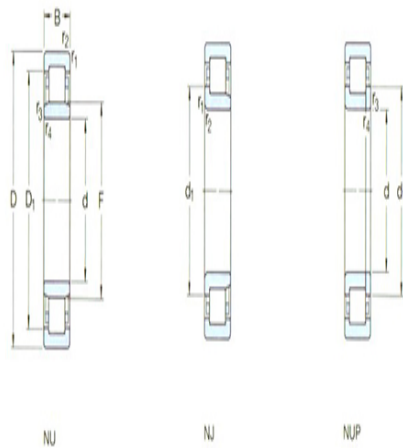



轴类

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-