



**型号: NU2336ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	180
D:	380
B:	126

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1610
静态 Co:	2240
疲劳负荷极限 Pu:	216

**额定转速r/min**

参考转速:	1600
极限转速:	2800
质量标准保持架:	71.5

**型号**

标准保持架:	NU2336ECMA
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	180
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	320
F,E:	231
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	8.2

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	197
d <sub>a</sub> 最大:	223
d <sub>b</sub> , Da 最小:	235
Da 最大:	363
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

**计算系数**

kr:	0.25
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

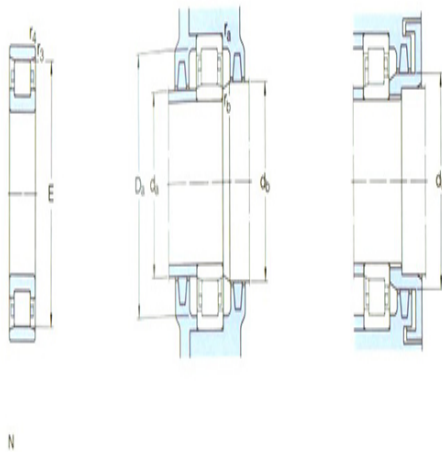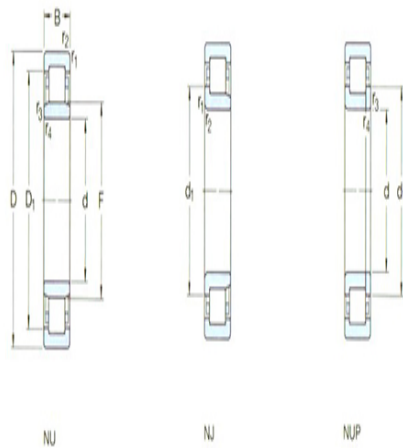



轴类

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-