

型号: NU1038ML

基本尺寸mm

d:	190
D:	290
B:	46

基本额定负荷kN

动态 C:	347
静态 Co:	500
疲劳负荷极限 Pu:	53

额定转速r/min

参考转速:	2600
极限转速:	3800
质量标准保持架:	11

型号

标准保持架:	NU1038ML
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	190
d ₁ ~:	-
D1 ~:	254
F,E:	215
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	6.1

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	200
d _a 最大:	212
d _b , Da 最小:	218
Da 最大:	280
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

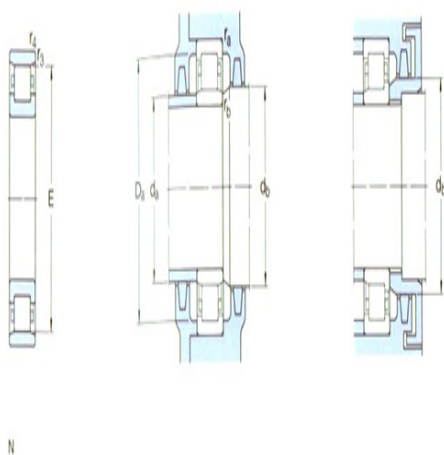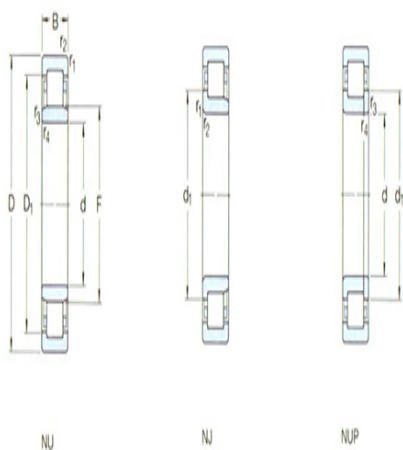



轴类

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-