



型号: NU238ECMA

基本尺寸mm

d:	190
D:	340
B:	55

基本额定负荷kN

动态 C:	800
静态 Co:	965
疲劳负荷极限 Pu:	98

额定转速r/min

参考转速:	2000
极限转速:	3000
质量标准保持架:	24

型号

标准保持架:	*NU238ECMA
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	190
d ₁ ~:	244
D1 ~:	295
F,E:	230
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	3

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	207
d _a 最大:	226
d _b ,Da 最小:	234
Da 最大:	323
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ238EC
-----	---------

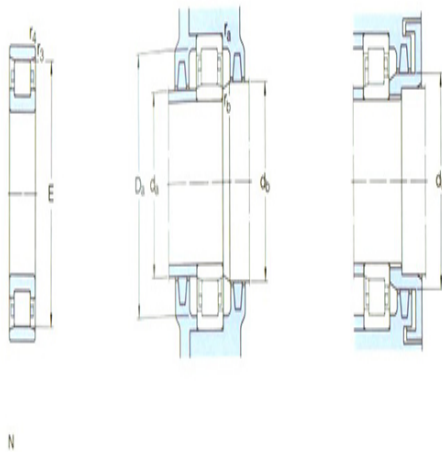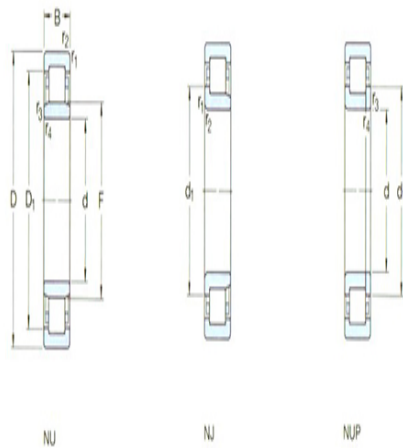



轴类

质量:	2.1
尺寸B1:	13
尺寸B2:	21.5