

**型号: NU2238ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	190
D:	340
B:	92

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1220
静态 Co:	1600
疲劳负荷极限 Pu:	160

**额定转速r/min**

参考转速:	2000
极限转速:	3000
质量标准保持架:	39

**型号**

标准保持架:	*NU2238ECMA
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	190
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	297
F,E:	228
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	5

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	207
d <sub>a</sub> 最大:	222
d <sub>b</sub> , Da 最小:	232
Da 最大:	323
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3


**计算系数**

kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
-----	---

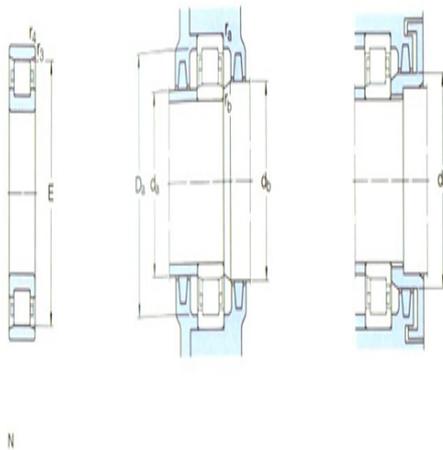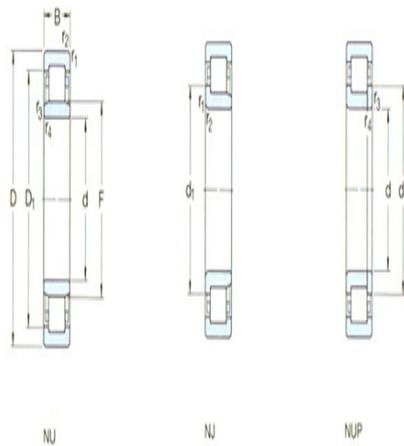



轴类

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-