



型号: NU338ECM

基本尺寸mm

d:	190
D:	400
B:	78

基本额定负荷kN

动态 C:	1140
静态 Co:	1500
疲劳负荷极限 Pu:	143

额定转速r/min

参考转速:	1500
极限转速:	2000
质量标准保持架:	50

型号

标准保持架:	NU338ECM
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	190
d ₁ ~:	264
D1 ~:	338
F,E:	245
r _{1,2} 最小:	5
r _{3,4} 最小:	5
s ¹⁾ :	4.3

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	210
d _a 最大:	240
d _b , Da 最小:	249
Da 最大:	380
r _a 最大:	4
r _b 最大:	4

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ338EC
-----	---------

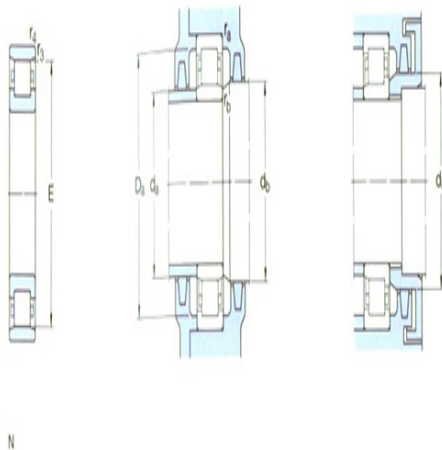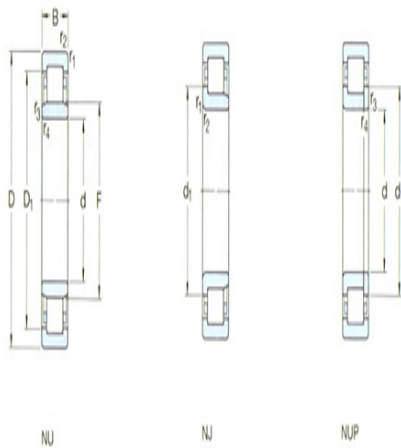



轴副

质量:	4.3
尺寸B1:	18
尺寸B2:	29