



型号: NU2338ECMA

基本尺寸mm

d:	190
D:	400
B:	132

基本额定负荷kN

动态 C:	1830
静态 Co:	2550
疲劳负荷极限 Pu:	236

额定转速r/min

参考转速:	1500
极限转速:	2600
质量标准保持架:	82.5

型号

标准保持架:	NU2338ECMA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	190
d ₁ ~:	-
D1 ~:	341
F,E:	240
r _{1,2} 最小:	5
r _{3,4} 最小:	5
s ¹⁾ :	9.5

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	210
d _a 最大:	235
d _b , Da 最小:	244
Da 最大:	380
r _a 最大:	4
r _b 最大:	4

计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

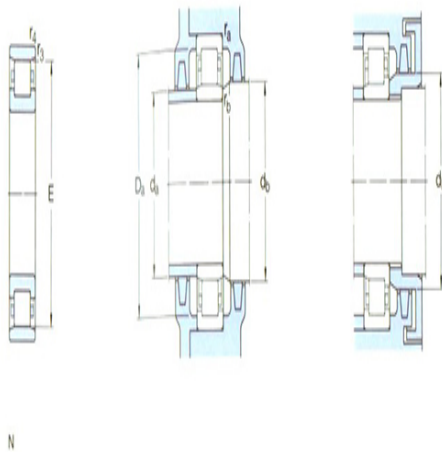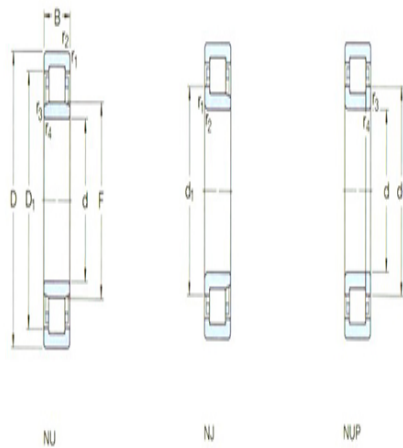



轴类

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-