



**型号: NU2240ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	200
D:	360
B:	98

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1370
静态 Co:	1800
疲劳负荷极限 Pu:	180

**额定转速r/min**

参考转速:	1900
极限转速:	2800
质量标准保持架:	46

**型号**

标准保持架:	*NU2240ECMA
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	200
d <sub>1 ~</sub> :	-
D1 ~:	313
F,E:	241
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	5.1

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	217
d <sub>a</sub> 最大:	235
d <sub>b</sub> , Da 最小:	245
Da 最大:	343
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

**计算系数**

kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
-----	---

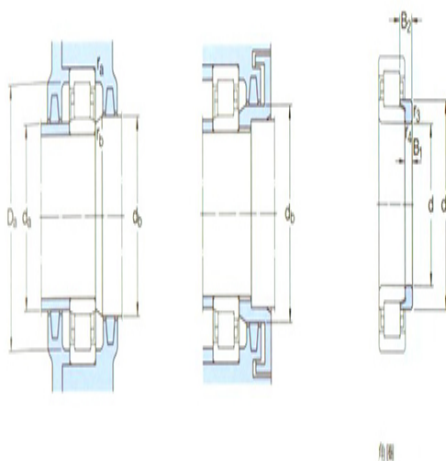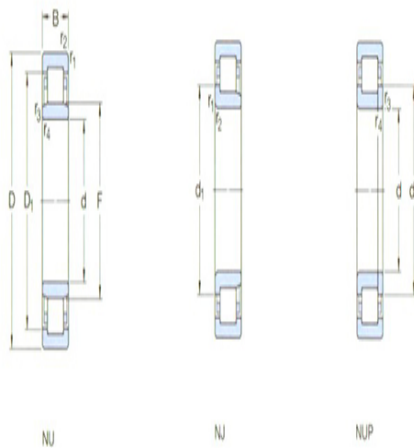

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-