



型号: NU1048MA

基本尺寸mm

d:	240
D:	360
B:	56

基本额定负荷kN

动态 C:	523
静态 Co:	800
疲劳负荷极限 Pu:	78

额定转速r/min

参考转速:	2000
极限转速:	2600
质量标准保持架:	20

型号

标准保持架:	NU1048MA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	240
d ₁ ~:	282
D1 ~:	317
F,E:	270
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	3
s ¹⁾ :	7.5

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	253
d _a 最大:	266
d _b , Da 最小:	274
Da 最大:	347
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	2.5

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1048
-----	--------

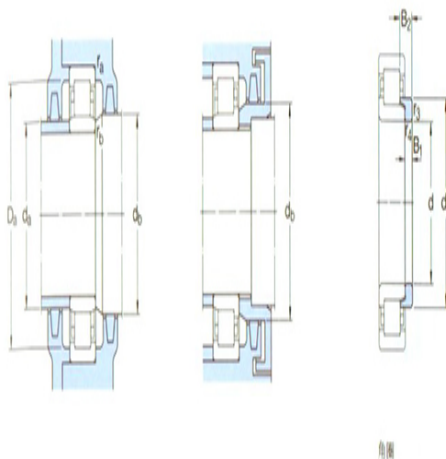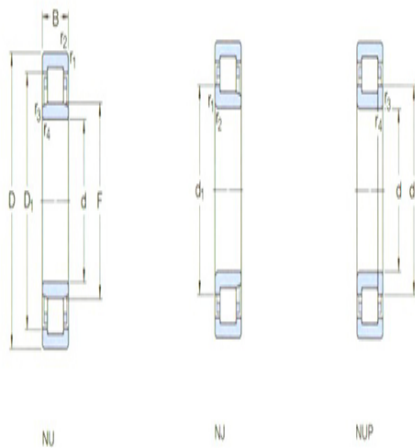

质量:	2.25
尺寸B1:	14
尺寸B2:	27