

型号: NU348M

基本尺寸mm

d:	240
D:	500
B:	95

基本额定负荷kN

动态 C:	1450
静态 Co:	2000
疲劳负荷极限 Pu:	180

额定转速r/min

参考转速:	1300
极限转速:	1600
质量标准保持架:	94.5

型号

标准保持架:	NU348M
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	240
d ₁ ~:	335
D1 ~:	401
F,E:	310
r _{1,2} 最小:	5
r _{3,4} 最小:	5
s ¹⁾ :	5.6

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	260
d _a 最大:	302
d _b ,D _a 最小:	314
D _a 最大:	480
r _a 最大:	4
r _b 最大:	4

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ348
-----	-------

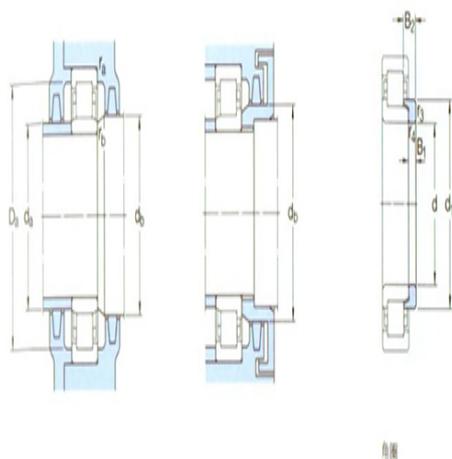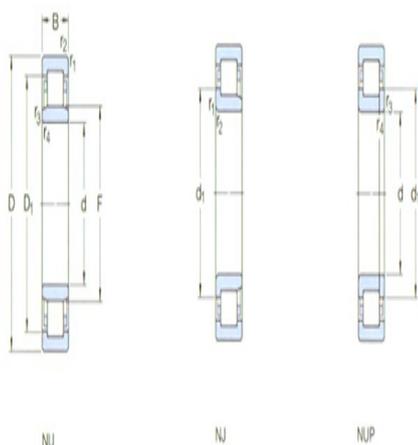

质量:	8.9
尺寸B1:	22
尺寸B2:	39.5