

型号: NU1052MA

基本尺寸mm

d:	260
D:	400
B:	65

基本额定负荷kN

动态 C:	627
静态 Co:	965
疲劳负荷极限 Pu:	96.5

额定转速r/min

参考转速:	1800
极限转速:	2400
质量:	29.5
型号:	NU1052MA

尺寸mm

d:	260
d ₁ ~:	309
D1 ~:	349
F,E:	296
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	8

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	276
d _a 最大:	291
d _b ,D _a 最小:	300
D _a 最大:	384
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈


型号:	HJ1052
质量:	3.3
尺寸B1:	16

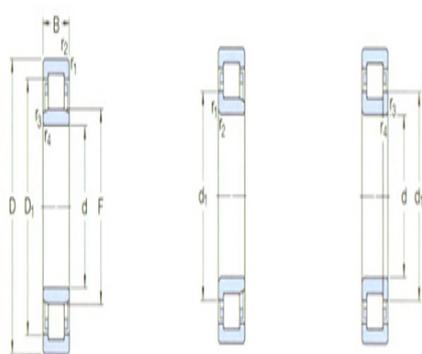

NU

NU

NUP

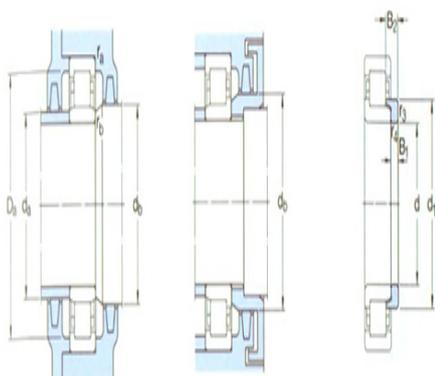

角圈

