



型号: NJ252MA

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 260 |
| D: | 480 |
| B: | 80 |

基本额定负荷kN



| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1170 |
| 静态 Co: | 1700 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 156 |

额定转速r/min

| | |
|-------|---------|
| 参考转速: | 1400 |
| 极限转速: | 2000 |
| 质量: | 70 |
| 型号: | NJ252MA |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 260 |
| d ₁ ~: | 340 |
| D1 ~: | 397 |
| F,E: | 320 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |
| r _{3,4} 最小: | 5 |
| s ¹⁾ : | 3.4 |

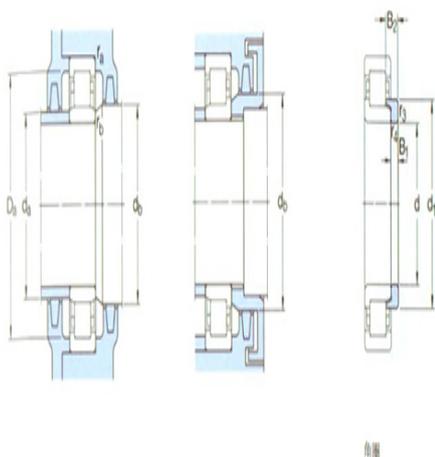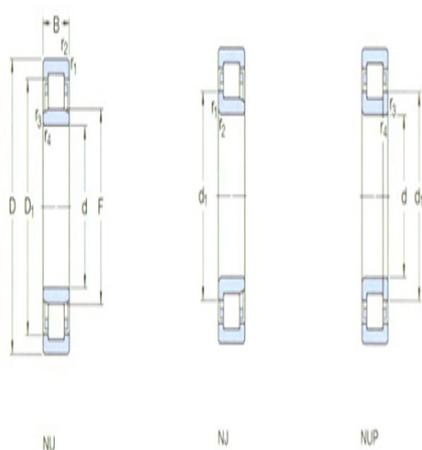

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|-------------------------------------|-----|
| d _a 最小: | 280 |
| d _a 最大: | 313 |
| d _b , D _a 最小: | 344 |
| D _a 最大: | 460 |
| r _a 最大: | 4 |
| r _b 最大: | 4 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| kr: | 0.15 |
|-----|------|

角圈

| | |
|-------|-------|
| 型号: | HJ252 |
| 质量: | 6.2 |
| 尺寸B1: | 18 |

