



型号: NUP252MA

基本尺寸mm

d:	260
D:	480
B:	80

基本额定负荷kN



动态 C:	1170
静态 Co:	1700
疲劳负荷极限 Pu:	156

额定转速r/min

参考转速:	1400
极限转速:	2000
质量:	72
型号:	NUP252MA

尺寸mm

d:	260
d ₁ ~ :	340
D1 ~ :	397
F,E:	320
r _{1,2} 最小:	5
r _{3,4} 最小:	5
s ¹⁾ :	-

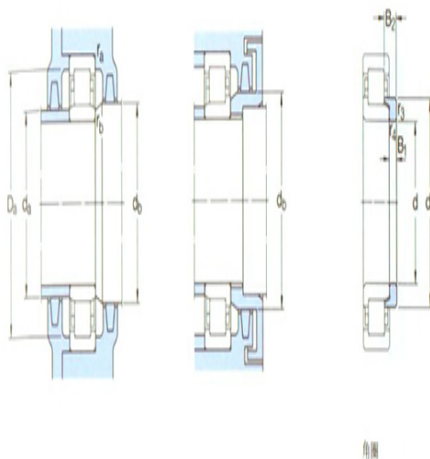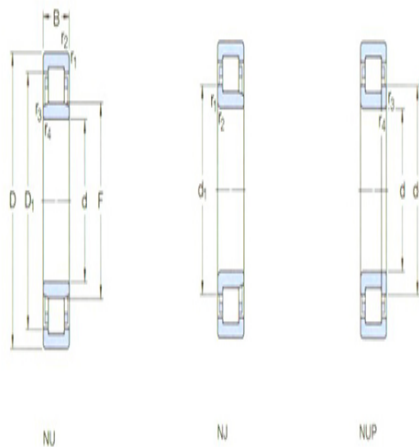

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	280
d _a 最大:	-
d _b , D _a 最小:	344
D _a 最大:	460
r _a 最大:	4
r _b 最大:	4

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

