

型号: NU2252MA

基本尺寸mm

d:	260
D:	480
B:	130

基本额定负荷kN



动态 C:	1790
静态 Co:	3000
疲劳负荷极限 Pu:	265

额定转速r/min

参考转速:	1300
极限转速:	2000
质量:	110
型号:	NU2252MA

尺寸mm

d:	260
d ₁ ~:	-
D1 ~:	397
F,E:	320
r _{1,2} 最小:	5
r _{3,4} 最小:	5
s ¹⁾ :	4.3

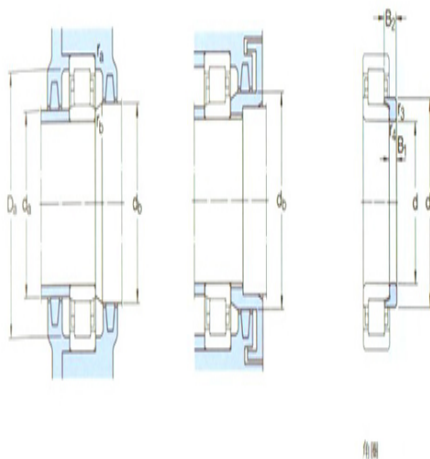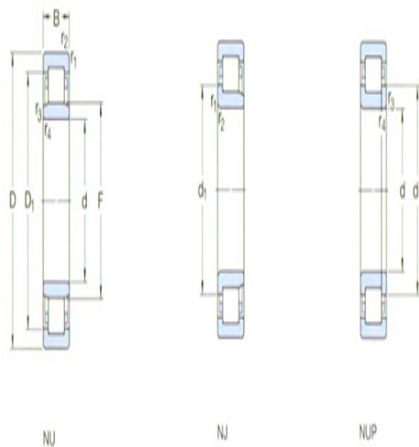

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	280
d _a 最大:	309
d _b , D _a 最小:	324
D _a 最大:	460
r _a 最大:	4
r _b 最大:	4

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

