



**型号: NJ2252MA**

**基本尺寸mm**

d:	260
D:	480
B:	130

**基本额定负荷kN**



动态 C:	1790
静态 Co:	3000
疲劳负荷极限 Pu:	265

**额定转速r/min**

参考转速:	1300
极限转速:	2000
质量:	112
型号:	NJ2252MA

**尺寸mm**

d:	260
d <sub>1</sub> ~ :	340
D1 ~ :	397
F,E:	320
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
r <sub>3,4</sub> 最小:	5
s <sup>1)</sup> :	4.3

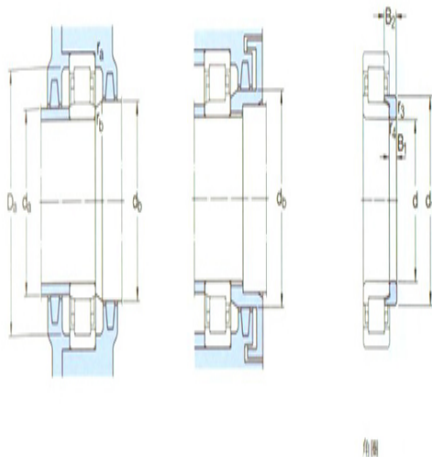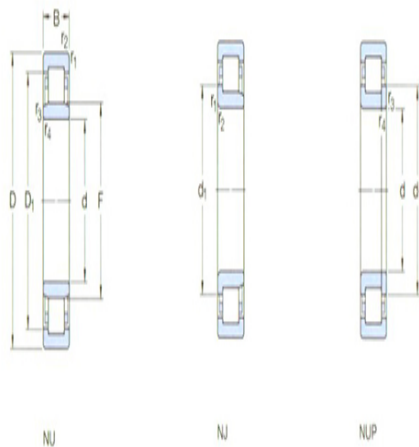

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	280
d <sub>a</sub> 最大:	309
d <sub>b</sub> ,D <sub>a</sub> 最小:	344
D <sub>a</sub> 最大:	460
r <sub>a</sub> 最大:	4
r <sub>b</sub> 最大:	4

**计算系数**

kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

