



型号: NU1056MA

基本尺寸mm

d:	280
D:	420
B:	65

基本额定负荷kN



动态 C:	660
静态 Co:	1060
疲劳负荷极限 Pu:	102

额定转速r/min

参考转速:	1700
极限转速:	2200
质量:	32.5
型号:	NU1056MA

尺寸mm

d:	280
d ₁ ~ :	329
D1 ~ :	369
F,E:	316
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	8

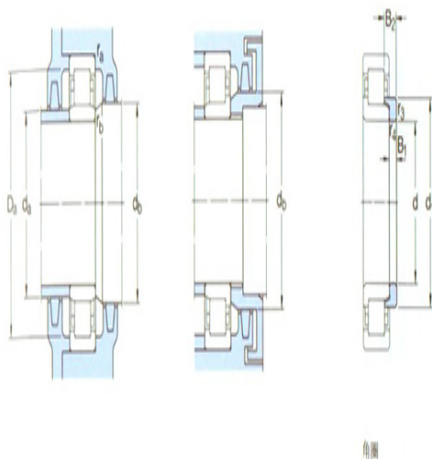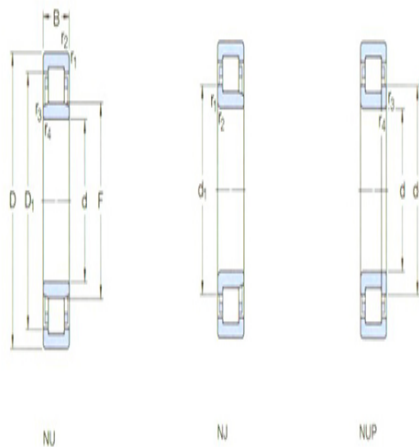

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	295
d _a 最大:	311
d _b , Da 最小:	320
Da 最大:	405
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1056
质量:	3.55
尺寸B1:	16

