



**型号: NU1060MA**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 300 |
| D: | 460 |
| B: | 74  |

**基本额定负荷kN**



|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 858  |
| 静态 Co:     | 1370 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 129  |

**额定转速r/min**

|       |          |
|-------|----------|
| 参考转速: | 1500     |
| 极限转速: | 2000     |
| 质量:   | 46.5     |
| 型号:   | NU1060MA |

**尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 300 |
| d <sub>1</sub> ~:    | 356 |
| D1 ~:                | 402 |
| F,E:                 | 340 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 4   |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 4   |
| s <sup>1)</sup> :    | 9.7 |

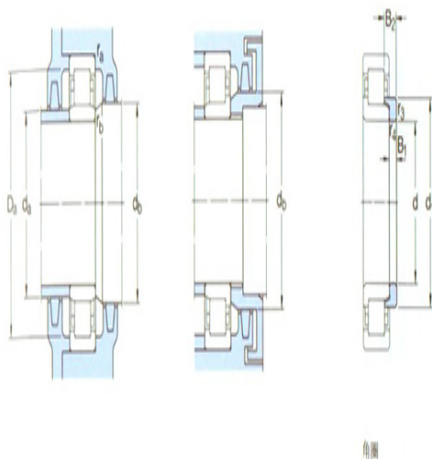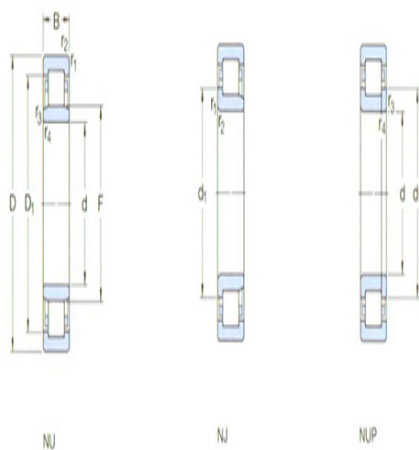

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小:      | 317 |
| d <sub>a</sub> 最大:      | 335 |
| d <sub>b</sub> , Da 最小: | 344 |
| Da 最大:                  | 443 |
| r <sub>a</sub> 最大:      | 3   |
| r <sub>b</sub> 最大:      | 3   |

**计算系数**

|     |     |
|-----|-----|
| kr: | 0.1 |
|-----|-----|

**角圈**

|       |        |
|-------|--------|
| 型号:   | HJ1060 |
| 质量:   | 5.3    |
| 尺寸B1: | 19     |

