



型号: NU260MA

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 300 |
| D: | 540 |
| B: | 85 |

基本额定负荷kN



| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1420 |
| 静态 Co: | 2120 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 183 |

额定转速r/min

| | |
|-------|---------|
| 参考转速: | 1300 |
| 极限转速: | 1800 |
| 质量: | 89.5 |
| 型号: | NU260MA |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 300 |
| d ₁ ~: | - |
| D1 ~: | 451 |
| F,E: | 364 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |
| r _{3,4} 最小: | 5 |
| s ¹⁾ : | 4.8 |

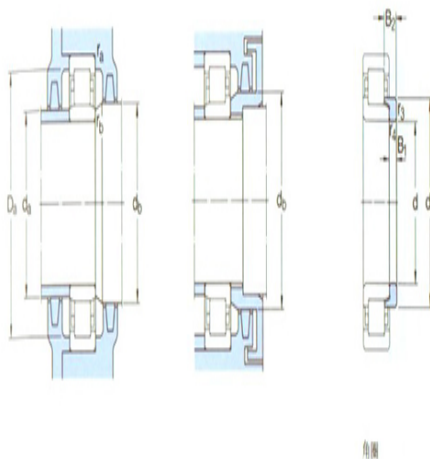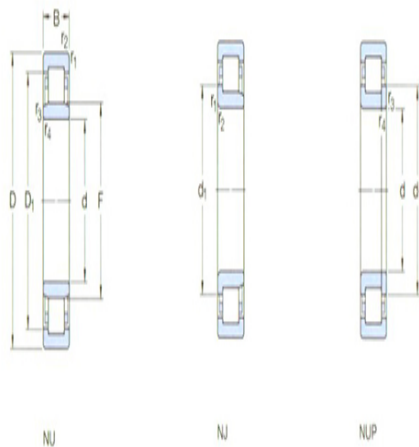

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|-------------------------|-----|
| d _a 最小: | 320 |
| d _a 最大: | 358 |
| d _b , Da 最小: | 368 |
| Da 最大: | 520 |
| r _a 最大: | 4 |
| r _b 最大: | 4 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| kr: | 0.15 |
|-----|------|

角圈

| | |
|-------|---|
| 型号: | - |
| 质量: | - |
| 尺寸B1: | - |

