



**型号: NU2260MA**

**基本尺寸mm**

d:	300
D:	540
B:	140

**基本额定负荷kN**



动态 C:	2090
静态 Co:	3450
疲劳负荷极限 Pu:	300

**额定转速r/min**

参考转速:	1200
极限转速:	1800
质量:	145
型号:	NU2260MA

**尺寸mm**

d:	300
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	451
F,E:	364
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
r <sub>3,4</sub> 最小:	5
s <sup>1)</sup> :	5.6

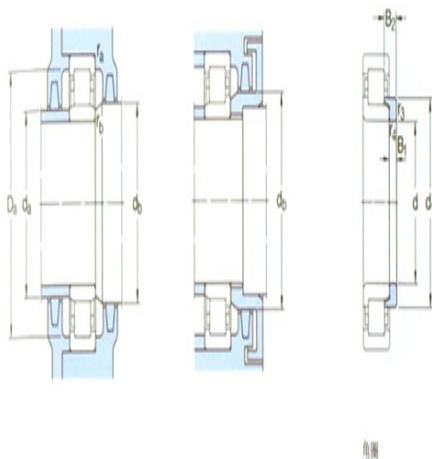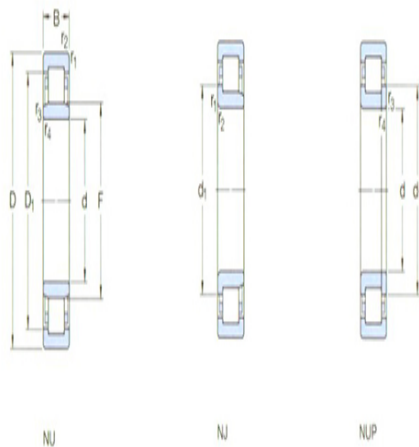

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	320
d <sub>a</sub> 最大:	352
d <sub>b</sub> , D <sub>a</sub> 最小:	368
D <sub>a</sub> 最大:	520
r <sub>a</sub> 最大:	4
r <sub>b</sub> 最大:	4

**计算系数**

kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

