

型号: NU2264ECMA

基本尺寸mm


d:	320
D:	580
B:	150

基本额定负荷kN

动态 C:	3190
静态 Co:	5000
疲劳负荷极限 Pu:	415

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1600
质量:	180
型号:	NU2264ECMA

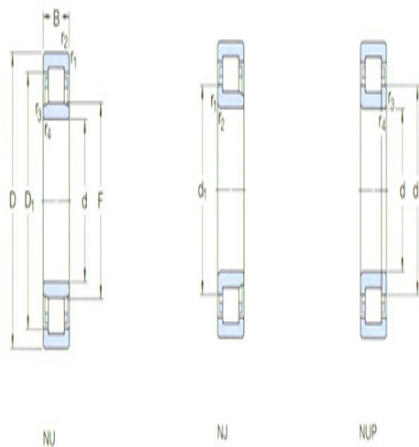


尺寸mm

d:	320
d ₁ ~:	-
D1 ~:	485
F,E:	390
r _{1,2} 最小:	5
r _{3,4} 最小:	5
s ¹⁾ :	5.9

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	340
d _a 最大:	377
d _b ,D _a 最小:	394
D _a 最大:	560
r _a 最大:	4
r _b 最大:	4

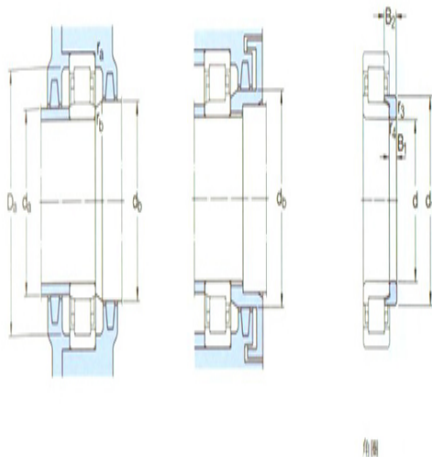

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

