



**型号: NU1072MA**

**基本尺寸mm**

d:	360
D:	540
B:	82

**基本额定负荷kN**



动态 C:	1100
静态 Co:	1830
疲劳负荷极限 Pu:	163

**额定转速r/min**

参考转速:	13000
极限转速:	1600
质量:	67.5
型号:	NU1072MA

**尺寸mm**

d:	360
d <sub>1</sub> ~ :	423
D1 ~ :	475
F,E:	405
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
r <sub>3,4</sub> 最小:	5
s <sup>1)</sup> :	6.5

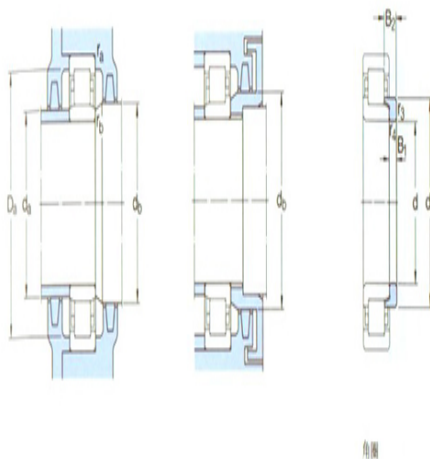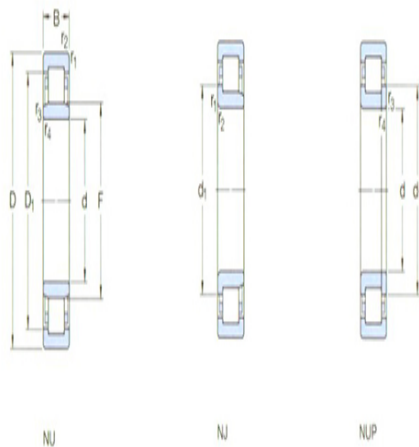

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	378
d <sub>a</sub> 最大:	400
d <sub>b</sub> , D <sub>a</sub> 最小:	410
D <sub>a</sub> 最大:	522
r <sub>a</sub> 最大:	4
r <sub>b</sub> 最大:	4

**计算系数**

kr:	0.1
-----	-----

**角圈**

型号:	HJ1072
质量:	7.75
尺寸B1:	21

尺寸B2:

39.5