

**型号: NU1076MA**

**基本尺寸mm**

d:	380
D:	560
B:	82

**基本额定负荷kN**



动态 C:	1140
静态 Co:	1930
疲劳负荷极限 Pu:	170

**额定转速r/min**

参考转速:	1200
极限转速:	1600
质量:	71
型号:	NU1076MA

**尺寸mm**

d:	380
d <sub>1</sub> ~ :	443
D1 ~ :	495
F,E:	425
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
r <sub>3,4</sub> 最小:	5
s <sup>1)</sup> :	10.8

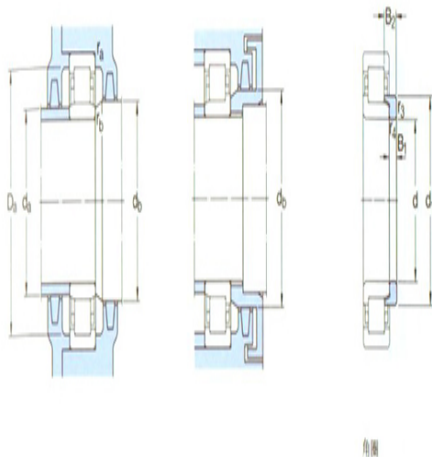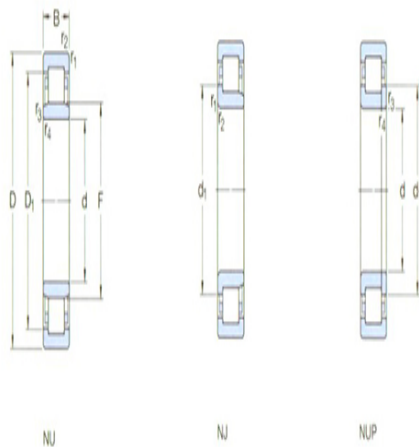

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	398
d <sub>a</sub> 最大:	420
d <sub>b</sub> ,D <sub>a</sub> 最小:	430
D <sub>a</sub> 最大:	542
r <sub>a</sub> 最大:	4
r <sub>b</sub> 最大:	4

**计算系数**

kr:	0.1
-----	-----

**角圈**

型号:	HJ1076
质量:	8.25
尺寸B1:	21

尺寸B2:

39.5