



型号: NJ1076MA

基本尺寸mm

d:	380
D:	560
B:	82

基本额定负荷kN



动态 C:	1140
静态 Co:	1930
疲劳负荷极限 Pu:	170

额定转速r/min

参考转速:	1200
极限转速:	1600
质量:	73
型号:	NJ1076MA

尺寸mm

d:	380
d ₁ ~ :	443
D1 ~ :	495
F,E:	425
r _{1,2} 最小:	5
r _{3,4} 最小:	5
s ¹⁾ :	10.8

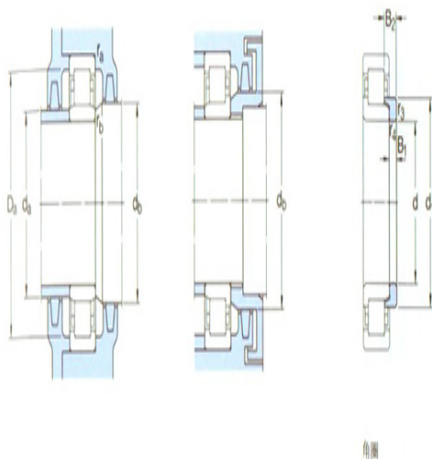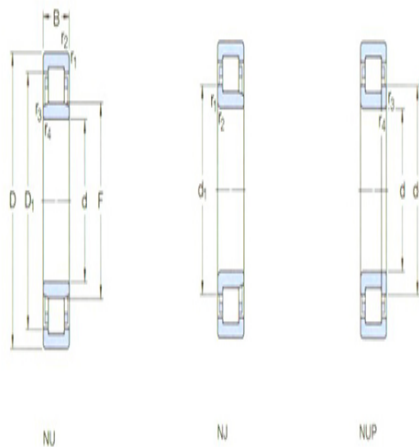

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	398
d _a 最大:	420
d _b ,D _a 最小:	448
D _a 最大:	542
r _a 最大:	4
r _b 最大:	4

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1076
质量:	8.25
尺寸B1:	21

