



型号: NU2276ECMA

基本尺寸mm


d:	380
D:	680
B:	175

基本额定负荷kN

动态 C:	3140
静态 Co:	5500
疲劳负荷极限 Pu:	440

额定转速r/min

参考转速:	900
极限转速:	1600
质量:	275
型号:	NU2276ECMA

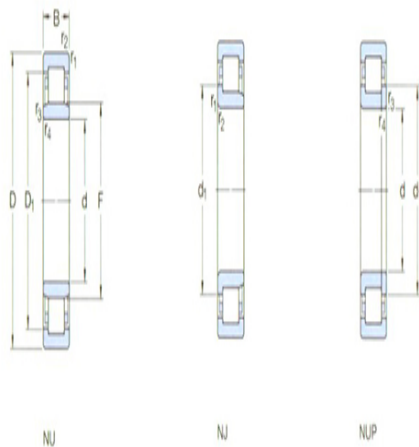


尺寸mm

d:	380
d ₁ ~:	-
D1 ~:	595
F,E:	451
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	8.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	406
d _a 最大:	447
d _b ,D _a 最小:	455
D _a 最大:	654
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

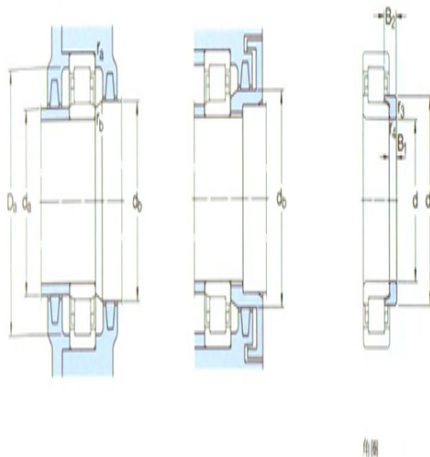

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

