



型号: NU1088MA

基本尺寸mm

d:	440
D:	650
B:	94

基本额定负荷kN


动态 C:	1510
静态 Co:	2650
疲劳负荷极限 Pu:	212

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1300
质量:	105
型号:	NU1088MA


尺寸mm

d:	440
d ₁ ~:	512
D ₁ ~:	574
F,E:	493
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	14.7

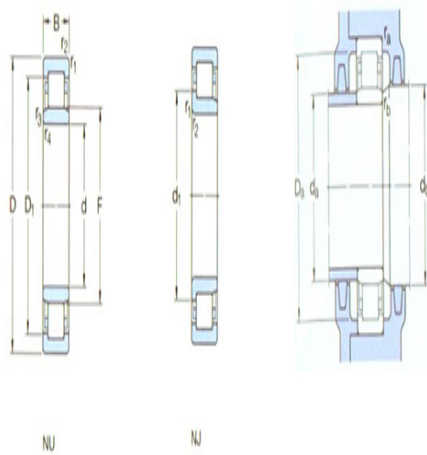

NU

NU

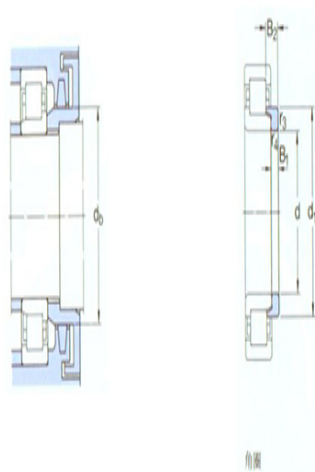

角圈

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	463
d _a 最大:	488
d _b , D _a 最小:	498
D _a 最大:	627
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1088
质量:	11.5
尺寸B1:	24

