



型号: NU1092MA

基本尺寸mm

d:	460
D:	680
B:	100

基本额定负荷kN


动态 C:	1650
静态 Co:	2850
疲劳负荷极限 Pu:	224

额定转速r/min

参考转速:	950
极限转速:	1200
质量:	115
型号:	NU1092MA

尺寸mm

d:	460
d ₁ ~ :	537
D ₁ ~ :	600
F,E:	516
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	15.9

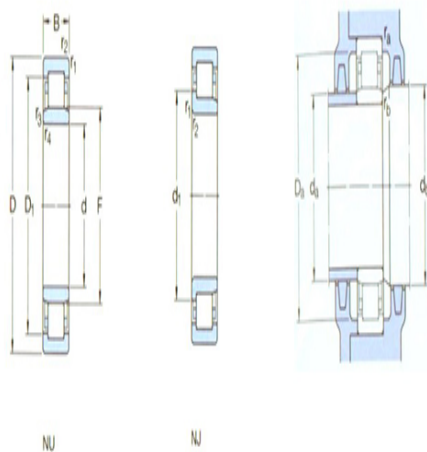


NU

NU

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	483
d _a 最大:	511
d _b ,D _a 最小:	521
D _a 最大:	657
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

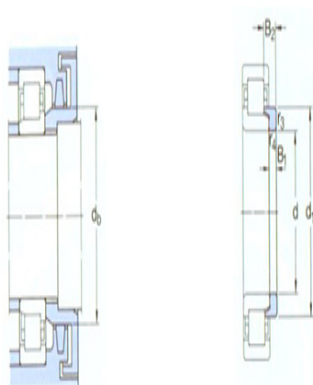

角圈

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1092
质量:	14
尺寸B1:	25

