



型号: NU1292MA

基本尺寸mm

d:	460
D:	830
B:	165

基本额定负荷kN


动态 C:	4180
静态 Co:	6800
疲劳负荷极限 Pu:	510

额定转速r/min

参考转速:	750
极限转速:	1100
质量:	415
型号:	NU1292MA


尺寸mm

d:	460
d ₁ ~:	-
D ₁ ~:	715
F,E:	554
r _{1,2} 最小:	7.5
r _{3,4} 最小:	7.5
s ¹⁾ :	6.4

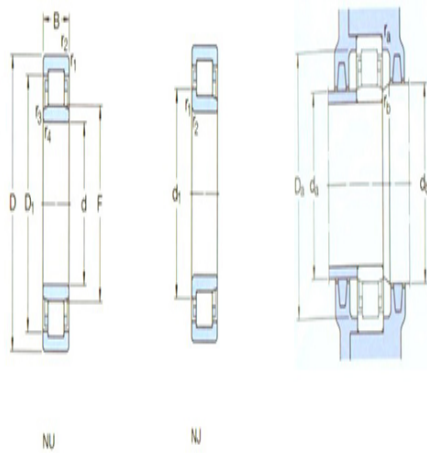

NU

NU

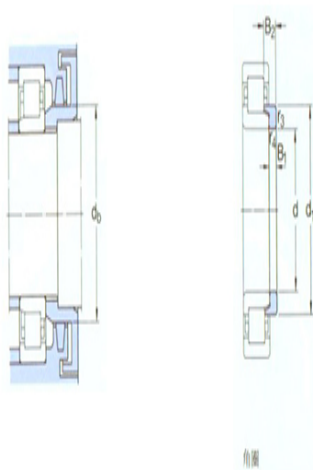

挡肩及倒角尺寸mm

da 最小:	492
da 最大:	542
db, Da 最小:	559
Da 最大:	798
ra 最大:	6
rb 最大:	6

计算系数

kr:	0.14
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

