

**型号: NU2292MA**

**基本尺寸mm**

d:	460
D:	830
B:	212

**基本额定负荷kN**



动态 C:	5120
静态 Co:	8650
疲劳负荷极限 Pu:	655

**额定转速r/min**

参考转速:	700
极限转速:	1100
质量:	530
型号:	NU2292MA

**尺寸mm**

d:	460
d <sub>1</sub> ~:	-
D <sub>1</sub> ~:	706
F,E:	554
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	7.5
s <sup>1)</sup> :	16.5

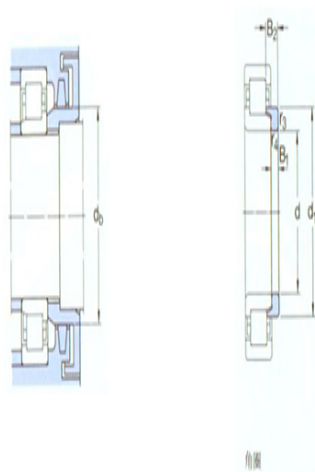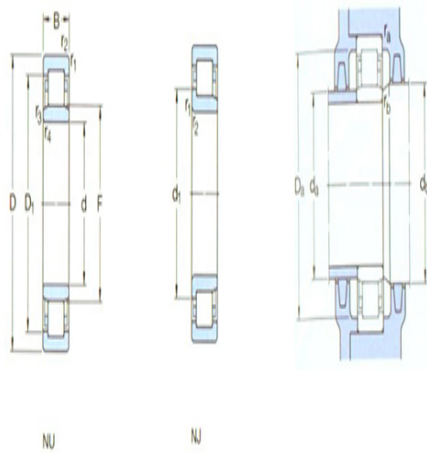

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	492
d <sub>a</sub> 最大:	542
d <sub>b</sub> ,D <sub>a</sub> 最小:	559
D <sub>a</sub> 最大:	798
r <sub>a</sub> 最大:	6
r <sub>b</sub> 最大:	6

**计算系数**

kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

