



**型号: NU1096MA**

**基本尺寸mm**

d:	480
D:	700
B:	100

**基本额定负荷kN**


动态 C:	1680
静态 Co:	3000
疲劳负荷极限 Pu:	232

**额定转速r/min**

参考转速:	900
极限转速:	1200
质量:	130
型号:	NU1096MA


**尺寸mm**

d:	480
d <sub>1</sub> ~ :	557
D1 ~ :	620
F,E:	536
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
r <sub>3,4</sub> 最小:	6
s <sup>1)</sup> :	15.9

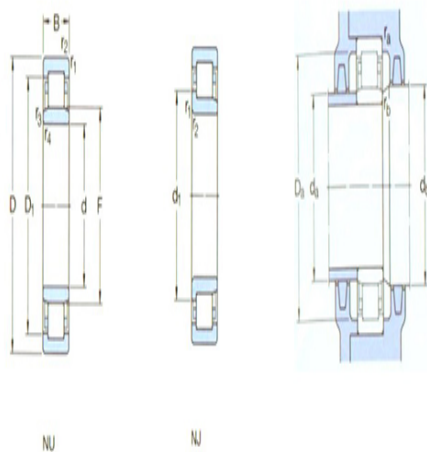

NU

NU

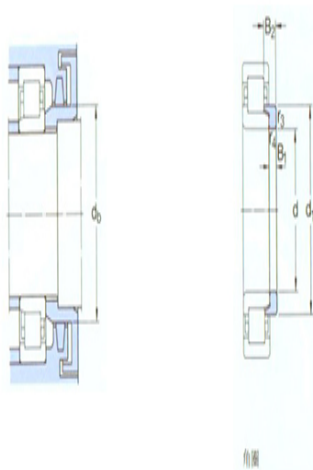

**挡肩及倒角尺寸mm**

da 最小:	503
da 最大:	531
db, Da 最小:	541
Da 最大:	677
ra 最大:	5
rb 最大:	5

**计算系数**

kr:	0.1
-----	-----

**角圈**

型号:	HJ1096
质量:	14.5
尺寸B1:	25

