

型号: NU10/500MA

基本尺寸mm

d:	500
D:	720
B:	100

基本额定负荷kN


动态 C:	1720
静态 Co:	3100
疲劳负荷极限 Pu:	236

额定转速r/min

参考转速:	900
极限转速:	1100
质量:	135
型号:	NU10/500MA

尺寸mm

d:	500
d ₁ ~:	577
D1 ~:	640
F,E:	556
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	11.2

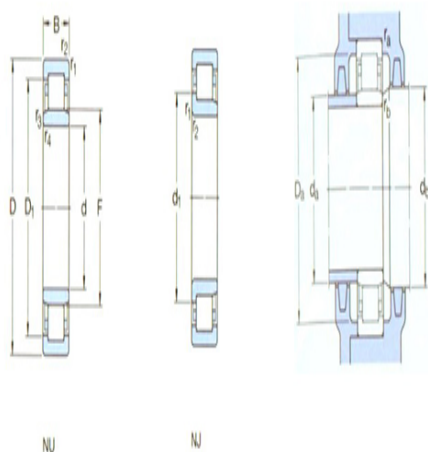

NU

NJ

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	523
d _a 最大:	550
d _b , D _a 最小:	561
D _a 最大:	697
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ10/500
质量:	15
尺寸B1:	25

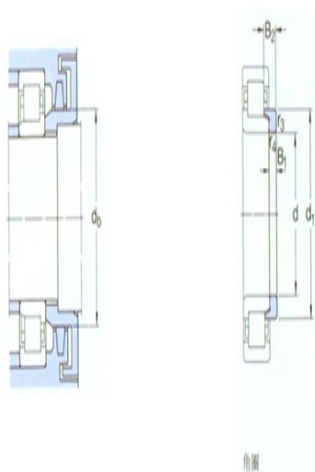

角圈

