



型号: NU12/500MA

基本尺寸mm

d:	500
D:	920
B:	185

基本额定负荷kN


动态 C:	5280
静态 Co:	8500
疲劳负荷极限 Pu:	620

额定转速r/min

参考转速:	670
极限转速:	950
质量:	585
型号:	NU12/500MA


尺寸mm

d:	500
d ₁ ~:	-
D1 ~:	728
F,E:	576
r _{1,2} 最小:	7.5
r _{3,4} 最小:	7.5
s ¹⁾ :	14.5

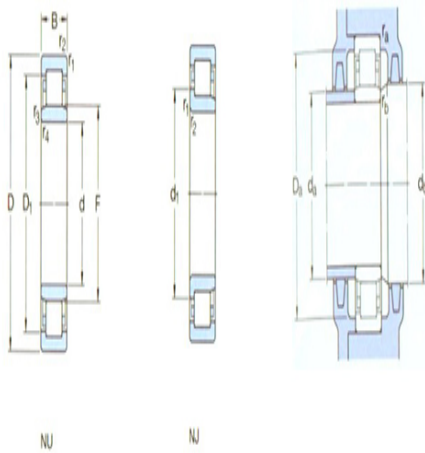

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	532
d _a 最大:	564
d _b , D _a 最小:	581
D _a 最大:	798
r _a 最大:	6
r _b 最大:	6

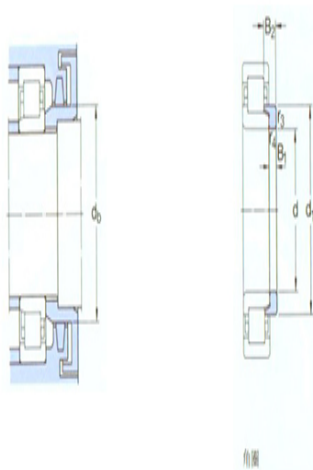

计算系数

kr:	0.21
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

