



型号: NU10/530MA

基本尺寸mm

d:	530
D:	780
B:	112

基本额定负荷kN


动态 C:	2290
静态 Co:	4050
疲劳负荷极限 Pu:	305

额定转速r/min

参考转速:	800
极限转速:	1000
质量:	190
型号:	NU10/530MA

尺寸mm

d:	530
d ₁ ~:	-
D1 ~:	692
F,E:	593
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	10.4

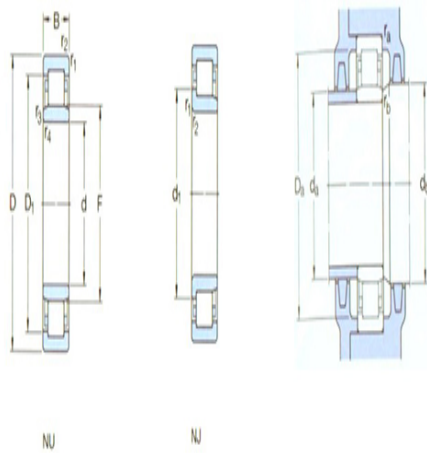


NU

NJ

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	553
d _a 最大:	585
d _b , D _a 最小:	598
D _a 最大:	757
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

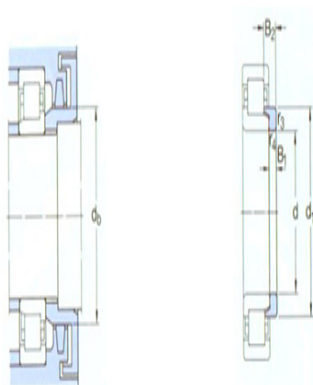

角圈

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

