

### 型号: NU10/600N2MA

#### 基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 600 |
| D: | 870 |
| B: | 118 |

#### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 2750 |
| 静态 Co:     | 5100 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 365  |

#### 额定转速r/min

|       |              |
|-------|--------------|
| 参考转速: | 700          |
| 极限转速: | 900          |
| 质量:   | 245          |
| 型号:   | NU10/600N2MA |

#### 尺寸mm

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 600 |
| d <sub>1</sub> ~:    | 695 |
| D1 ~:                | 779 |
| F,E:                 | 667 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 6   |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 6   |
| s <sup>1)</sup> :    | 14  |

#### 挡肩及倒角尺寸mm


|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小:                 | 623 |
| d <sub>a</sub> 最大:                 | 658 |
| d <sub>b</sub> ,D <sub>a</sub> 最小: | 672 |
| D <sub>a</sub> 最大:                 | 847 |
| r <sub>a</sub> 最大:                 | 5   |
| r <sub>b</sub> 最大:                 | 5   |

#### 计算系数

|     |     |
|-----|-----|
| kr: | 0.1 |
|-----|-----|


#### 角圈

|       |          |
|-------|----------|
| 型号:   | HJ10/600 |
| 质量:   | 27.5     |
| 尺寸B1: | -        |

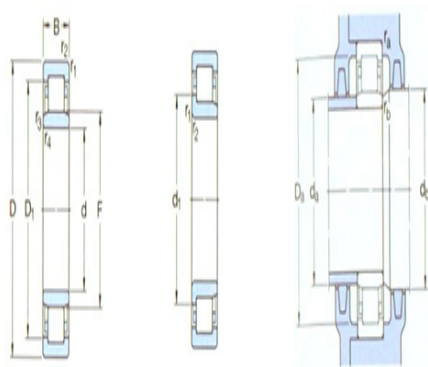

NU

NJ

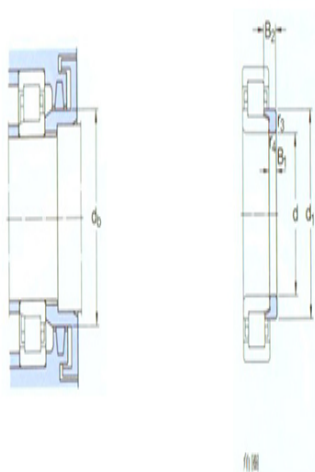

角圈

