



**型号: NU20/600ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	600
D:	870
B:	155

**基本额定负荷kN**


动态 C:	4180
静态 Co:	8000
疲劳负荷极限 Pu:	570

**额定转速r/min**

参考转速:	600
极限转速:	900
质量:	325
型号:	NU20/600ECMA

**尺寸mm**

d:	600
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	793
F,E:	661
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
r <sub>3,4</sub> 最小:	6
s <sup>1)</sup> :	6.1

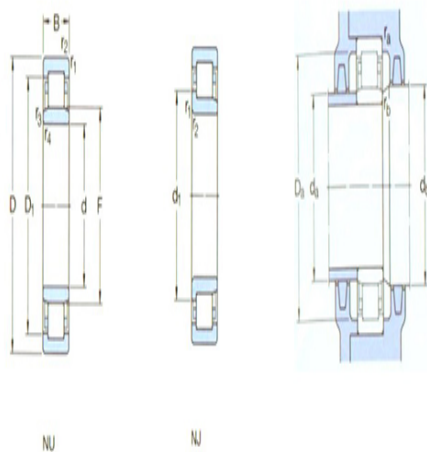

NU

NJ

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	623
d <sub>a</sub> 最大:	652
d <sub>b</sub> ,D <sub>a</sub> 最小:	667
D <sub>a</sub> 最大:	847
r <sub>a</sub> 最大:	5
r <sub>b</sub> 最大:	5

**计算系数**

kr:	0.14
-----	------

**角圈**

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

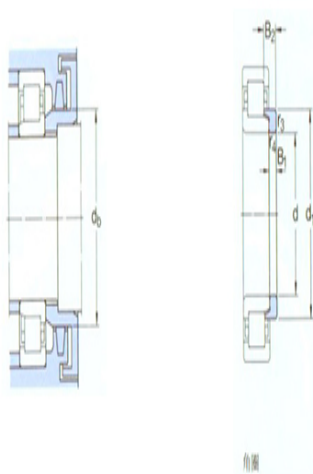

角圈

