



型号: NU2/600ECMA/HB1

基本尺寸mm

d:	600
D:	1090
B:	155

基本额定负荷kN

动态 C:	5610
静态 Co:	9800
疲劳负荷极限 Pu:	670

额定转速r/min

参考转速:	480
极限转速:	850
质量:	710

型号: NU2/600ECMA/HB1

尺寸mm

d:	600
d ₁ ~:	-
D1 ~:	925
F,E:	749
r _{1,2} 最小:	9.5
r _{3,4} 最小:	9.5
s ¹⁾ :	3

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	640
d _a 最大:	743
d _b , Da 最小:	755
Da 最大:	1050
r _a 最大:	8
r _b 最大:	8

计算系数

kr:	0.17
-----	------


角圈

型号:	-
质量:	-

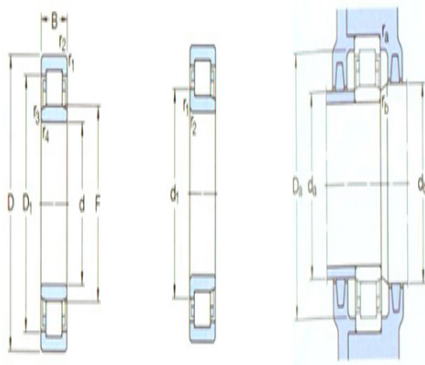

NU

NU

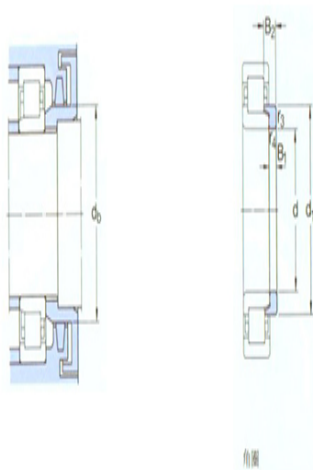

角圈

尺寸B1: -
尺寸B2: -