



型号: NU20/630ECMA

基本尺寸mm

d:	630
D:	920
B:	170

基本额定负荷kN


动态 C:	4730
静态 Co:	9500
疲劳负荷极限 Pu:	670

额定转速r/min

参考转速:	560
极限转速:	850
质量:	400
型号:	NU20/630ECMA

尺寸mm

d:	630
d ₁ ~:	-
D1 ~:	832
F,E:	699
r _{1,2} 最小:	7.5
r _{3,4} 最小:	7.5
s ¹⁾ :	8.7

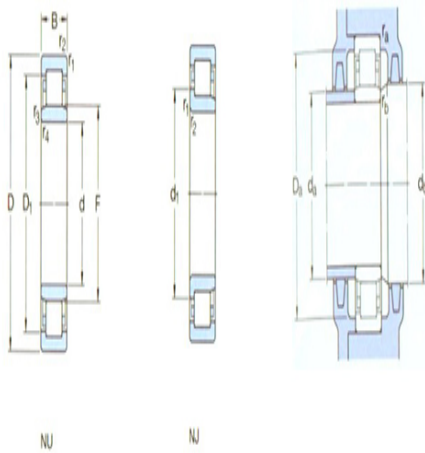


NU

NJ

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	658
d _a 最大:	690
d _b ,D _a 最小:	705
D _a 最大:	892
r _a 最大:	6
r _b 最大:	6

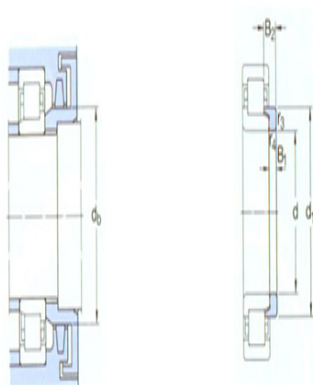

角圈

计算系数

kr:	0.14
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

