



型号: NU10/710ECN2MA

基本尺寸mm

d:	710
D:	1030
B:	140

基本额定负荷kN

动态 C:	4680
静态 Co:	8500
疲劳负荷极限 Pu:	570

额定转速r/min

参考转速:	500
极限转速:	750
质量:	415

型号: NU10/710ECN2MA

尺寸mm

d:	710
d ₁ ~:	-
D1 ~:	939
F,E:	778
r _{1,2} 最小:	7.5
r _{3,4} 最小:	7.5
s ¹⁾ :	8

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	738
d _a 最大:	769
d _b , Da 最小:	783
Da 最大:	1002
r _a 最大:	6
r _b 最大:	6

计算系数

kr:	0.1
-----	-----


角圈

型号:	-
质量:	-

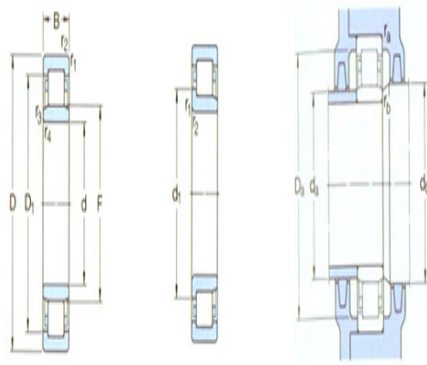

NU

NU

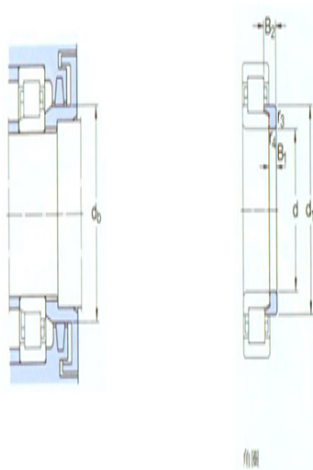

角圈

尺寸B1: -

尺寸B2: -