

**型号: NCF3010CV**

**基本尺寸mm**

|    |    |
|----|----|
| d: | 50 |
| D: | 80 |
| B: | 23 |

**基本额定负荷kN**



|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 76.5 |
| 静态 Co:     | 98   |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 11.8 |

**额定转速r/min**

|       |           |
|-------|-----------|
| 参考转速: | 4000      |
| 极限转速: | 5000      |
| 质量:   | 0.43      |
| 型号:   | NCF3010CV |

**尺寸mm**

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 50   |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 59   |
| D1 ~ :               | 68   |
| E,F:                 | 72.3 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1    |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 1    |
| s <sup>1)</sup> :    | 2    |

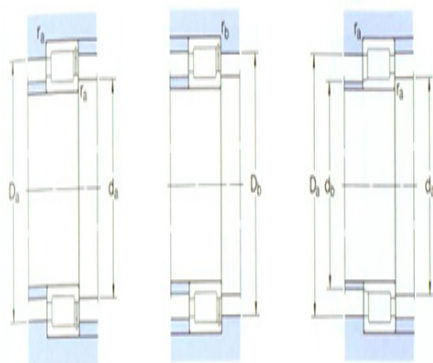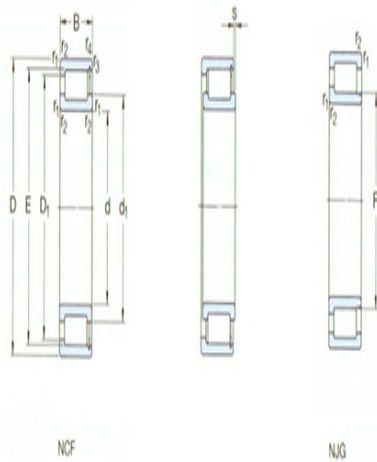

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| da 最小:                             | 55   |
| d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值: | 56.7 |
| db 最大:                             | -    |
| Da 最大:                             | 75   |
| Db 最大:                             | 77   |
| ra 最大:                             | 1    |
| rb 最大:                             | 1    |