

型号: NCF2912CV

基本尺寸mm

d:	60
D:	85
B:	16

基本额定负荷kN



动态 C:	55
静态 Co:	80
疲劳负荷极限 Pu:	9.15

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	4500
质量:	0.29
型号:	NCF2912CV

尺寸mm

d:	60
d ₁ ~ :	69
D1 ~ :	74.5
E,F:	78.65
r _{1,2} 最小:	1
r _{3,4} 最小:	1
s ¹⁾ :	1

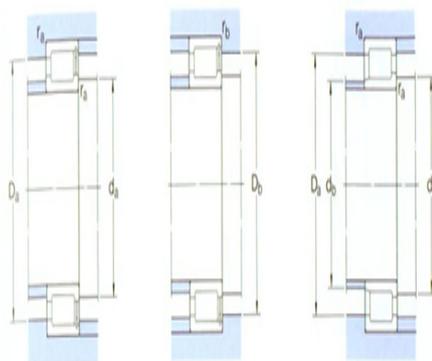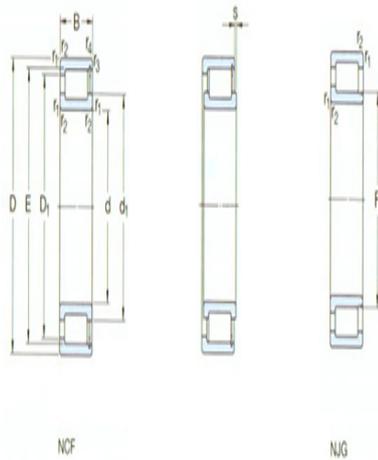

挡肩及倒角尺寸mm

da 最小:	65
das ²⁾ 建议值:	66.8
db 最大:	-
Da 最大:	80
Db 最大:	80
ra 最大:	1
rb 最大:	1