

**型号: NCF2913CV**

**基本尺寸mm**

d:	65
D:	90
B:	16

**基本额定负荷kN**



动态 C:	58.3
静态 Co:	88
疲劳负荷极限 Pu:	10.2

**额定转速r/min**

参考转速:	3200
极限转速:	4000
质量:	0.31
型号:	NCF2913CV

**尺寸mm**

d:	65
d <sub>1</sub> ~ :	75.5
D1 ~ :	81
E,F:	85.35
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
r <sub>3,4</sub> 最小:	1
s <sup>1)</sup> :	1

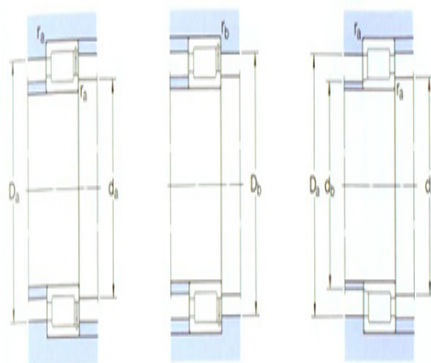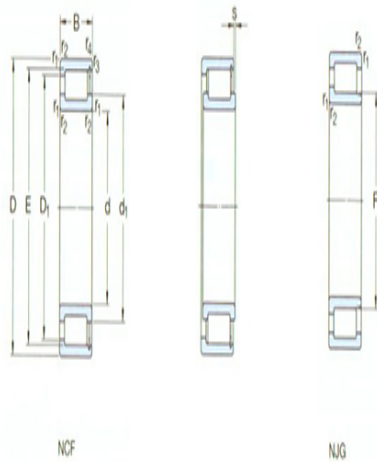

**挡肩及倒角尺寸mm**

da 最小:	70
das <sup>2)</sup> 建议值:	73.4
db 最大:	-
Da 最大:	85
Db 最大:	85
ra 最大:	1
rb 最大:	1